

CHO&Company

**MORECA カメラ
& IP サーバーBOX**

**CC220MGDP
PTZ IR タイプ**

MORECA 仕様書

Date:2022-09
Revision No.2.3

1. 仕様


モデル	カメラ
撮像素子	IMX323 SONY CMOS センサー
解像度	1080p(1920×1080)@25fps 約210万画素
最低被写体照度	カラー：0.1 lx モノクロ：0 lx
デナイト機能	ICR搭載 自動 / カラー / モノクロ / 外部信号(照度センサー) 切替 赤外線LED ø16×6PCS / 60m
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR、WDR、BLC
レンズ性能	最大口径比：F1.2 焦点距離：4.7-97mm 撮影角度：水平 54.8°～5.8°、垂直 41.2°～4.38° 20倍 光学ズーム
パン/チルト角	360° Endless / 0°～93° (動作範囲)
オートフォーカス機能	自動のみ
ケーブル長さ	RJ45 I/O Cable 2.8m
外形寸法	ø136×210(H)mm
使用温度範囲	温度-10℃～+50℃ / 湿度 20%～80% RH (非結露)
消費電力	12V、Max 15W ※赤外線 LED動作時
保護等級	IP66準拠
質量	約1.5kg

モデル	サーバーBOX
プライバシーマスク	ON/OFF 切替 (3ゾーン・プログラマブル)
動体検知機能	ON/OFF 切替 (16ゾーン・プログラマブル)
動画圧縮方式	H. 264準拠(Main Profile / High Profile / Baseline Profile)、 MP4動画ファイル形式
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×352 / 320×192
フレームレート	1、2、3、5、6、7、8、9、10、15、20、25fps
録画モード	連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)
ネットワーク	無線 LTE FDD BAND1,3,8,18,19,26 ,39(sXGP),41(BWA) 有線 10BaseT/100 BaseTX, RJ-45
セキュリティ	パスワード認証とIP アドレスフィルタリング、LTE EPS-AKA
保存メディア	マイクロSDカード 32GB (Max 512GB)、Class 10
プロトコル	Ipv4、HTTP、TCP、ICMP、Onvif、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP FTP、DHCP、ARP、DNS、DynDNS、NTP、IGMP、UPNP
時刻補正	PC同期 / NTPサーバー同期 (インターネット接続時)
外形寸法	110(W) ×125(D)×40(H)mm
使用温度範囲	温度-10℃～+50℃ / 湿度 20%～80% RH (非結露)
消費電力	12V、Max 12W ※通信モジュール動作時
質量	約330g
SIMカード	microSIM
SDカード	microSD





・仕様は技術開発に伴い、予告なく変更する場合があります。

2. 寸法図

< カメラ (防水) >

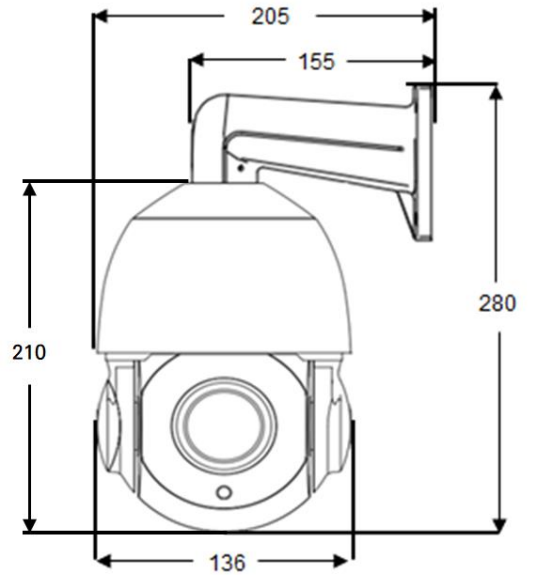

< サーバー-BOX (非防水) >

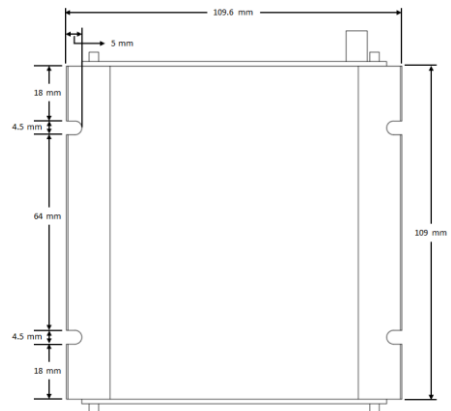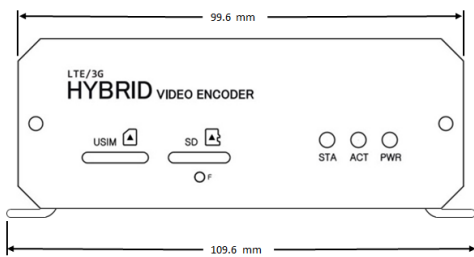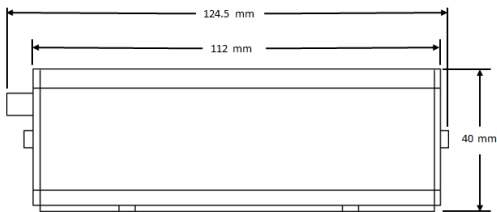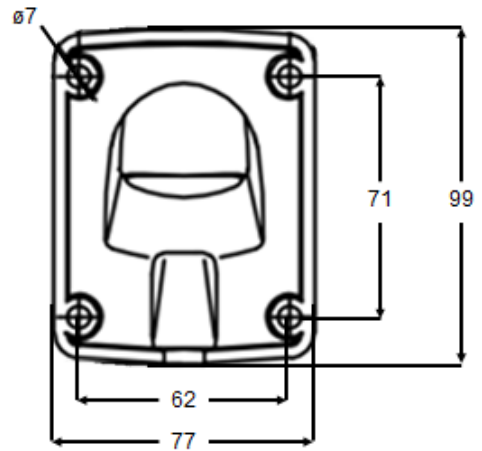

3.梱包仕様及び付属品

品名及び規格	所要量	備考
包装品		
製品箱 [300(W)x290(D)x170(H)mm]	1	製品ボックス
クッションパック 上 [175(W)x175(D)x100(H)mm]	1	製品固定用
クッションパック 下 [175(W)x175(D)x110(H)mm]	1	製品固定用
サブボックス	1	サーバー-BOX 包装用
エアフォーム	2	製品固定用
シリカゲル	2	製品包装用
付属品		
ブラケット	1	製品取付用
外部アンテナ	2	サーバー-BOX用
カメラ-ブラケット固定ネジ	4	ブラケット用
保証書	1	製品保証
※ACアダプタ別売	1	電源供給用